

Turnlock Side Gate



**BOON EDAM**

La compuerta de acceso Turnlock Side Gate complementa la línea de torniquetes de altura completa de Boon Edam para dar accesibilidad a usuarios con discapacidades físicas o a carritos o bultos grandes. Elija entre los modelos completamente de acero de la línea Turnlock Side Gate E o los modelo con diseño transparente de la línea Turnlock Side Gate EL. Ambos modelos cuentan con cierre hidráulico y cumplen con los estándares de ASTM.

Integración del Control de Acceso

Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon Edam se pueden integrar prácticamente con cualquier sistema de control de acceso. Es posible integrar lectores de tarjetas, sensores de huella digital u otros sistemas de autorización en el perfil vertical del Turnlock Side Gate o en un pedestal secundario opcional o columna que puede

colocarse en las inmediaciones de la compuerta. Esto permite un proceso de entrada más fluido.

Opciones

- Botón para activación remota
- Chapa magnética
- Barra anti-pánico




your entry experts



Dimensiones y Especificaciones

Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Salida de Emergencia	B Anchura Total (mm)	C Anchura de la Hoja de Puerta (mm)	D Altura de la Hoja de Puerta (mm)	E Altura Total (mm)
		✓	1087 / 1392	914 / 1219	2057	2226

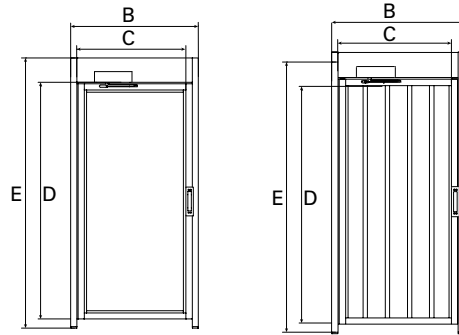

Características y Opciones

Características	De Serie	Opcional
Fallo libre (modelos eléctricos)	•	
Pestillo eléctrico (modelos eléctricos)	•	
Cierre hidráulico en cabezal	•	
Tirador vertical	•	
Botón para activación remota		•
Chapa magnética		•
Fallo bloqueado		•
Fuente de alimentación de 24VDC		•
Operación motorizada		•
Caja para montar lectora		•
Barra anti-pánico		•
Acabado de acero galvanizado		•
Acabado de acero pintado en polvo		•
Acabado de acero inoxidable		•
Acabado de aluminio anodizado y policarbonato		•
Malla a prueba de vandalismo		•

Salida de Emergencia

La compuerta Turnlock Side Gate opera con fallo libre: En el evento de una alarma de incendio o corte de luz el pestillo se libera dejando el paso libre a través de la unidad. (Los requerimientos de evacuación son sujetos a las normas locales).

BoonTouch

Boon Edam ofrece un panel de control universal que puede operar hasta seis diferentes soluciones de acceso desde una recepción o escritorio de seguridad. Su interfaz de pantalla táctil intuitivo deja que cada solución pueda ser operada individualmente o simultáneamente e identifica incidentes de alarmas.

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 120 VAC

Consumo Energético

En Funcionamiento: 1.5 Amps

En Reposo: 0.5 Amps

Temperatura Ambiente: -15°C to +45°C

Peso: 100kg